




Gelius Model: KZBS-003U Kzazi Series

Shark 2

TWS Bluetooth Speaker

User Manual

BLUETOOTH CONNECTION

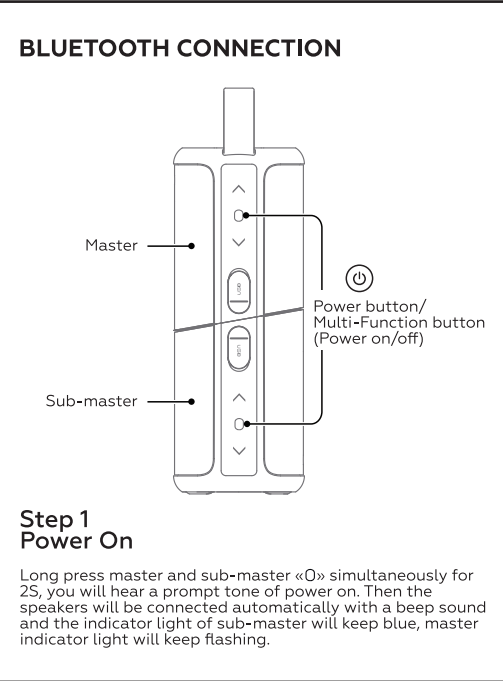

Master

Sub-master

Power button/ Multi-Function button (Power on/off)

Step 1 Power On

Long press master and sub-master «O» simultaneously for 2S, you will hear a prompt tone of power on. Then the speakers will be connected automatically with a beep sound and the indicator light of sub-master will keep blue, master indicator light will keep flashing.


Bluetooth

My Device

Shark2 KZBS-003U

Step 2 Choose the device

Find «Shark2 KZBS-003U» in your Bluetooth list and select it.




Indicator

Step 3 Pairing Success

The LED indicators on both speakers will keep blue once bluetooth is paired and a beep sound will be heard. You can play music now.

TWS CONNECTION

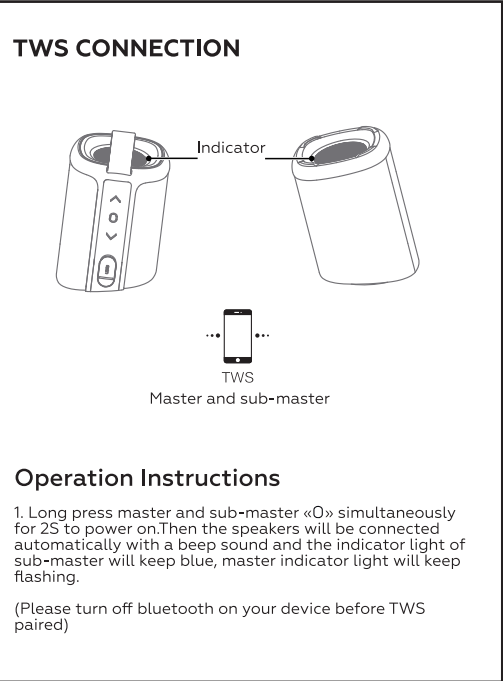

Indicator

TWS


Master and sub-master

Operation Instructions

1. Long press master and sub-master «O» simultaneously for 2S to power on. Then the speakers will be connected automatically with a beep sound and the indicator light of sub-master will keep blue, master indicator light will keep flashing.

(Please turn off bluetooth on your device before TWS paired)

BASIC OPERATION

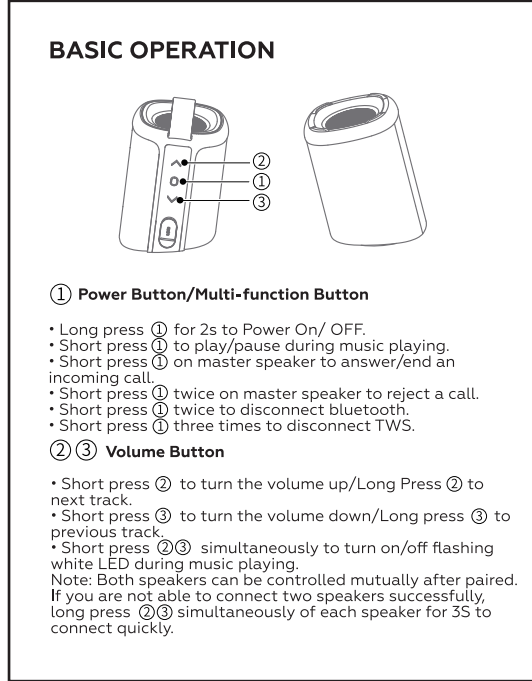

① Power Button/Multi-function Button


- Long press ① for 2s to Power On/ OFF.
- Short press ① to play/pause during music playing.
- Short press ① on master speaker to answer/end an incoming call.
- Short press ① twice on master speaker to reject a call.
- Short press ① twice to disconnect bluetooth.
- Short press ① three times to disconnect TWS.

②③ Volume Button

- Short press ② to turn the volume up/Long Press ② to next track.
- Short press ③ to turn the volume down/Long press ③ to previous track.
- Short press ②③ simultaneously to turn on/off flashing white LED during music playing.

Note: Both speakers can be controlled mutually after paired. If you are not able to connect two speakers successfully, long press ②③ simultaneously of each speaker for 3S to connect quickly.

INTERFACE INSTRUCTIONS

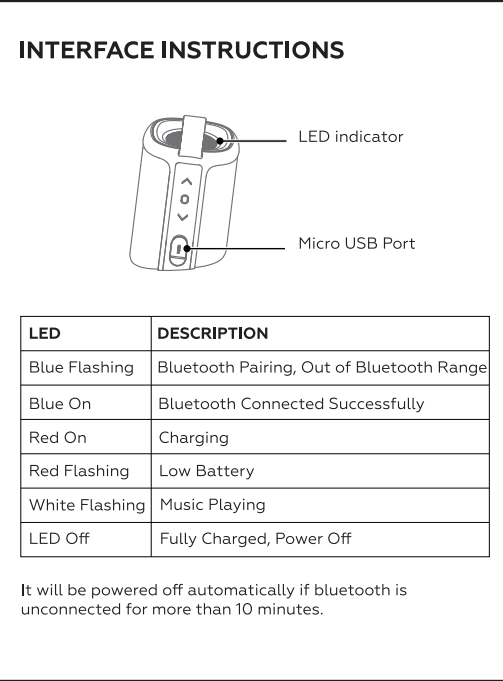

LED indicator

Micro USB Port

LED	DESCRIPTION
Blue Flashing	Bluetooth Pairing, Out of Bluetooth Range
Blue On	Bluetooth Connected Successfully
Red On	Charging
Red Flashing	Low Battery
White Flashing	Music Playing
LED Off	Fully Charged, Power Off

It will be powered off automatically if bluetooth is unconnected for more than 10 minutes.

PRODUCT SPECIFICATION

Product Name	Krazi Shark2
Model Name	KZBS-003U
Bluetooth Version	5.0
Battery Capacity	1500mAhx2
Play Time	12-14 hours(50% volume)
Charging Time	2-3 hours
Driver Units	10Wx2
Charging Current	5V —0.8A
Product Size	206.5*78.5*78mm
Product Weight	860g

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What kind of charger should we use for the speaker?
A: All common USB chargers can be used, while we suggest the ones 5V/2A or above 2A.

Q: What if there is noise or discontinuous sound during playing?
A: The speaker can be normally used within 10m under no obstruction environment. If it is beyond 10m or with obstruction, there might be noise or discontinuous sound.

Q: Why the speaker power off automatically after power on but no Bluetooth disconnection?
A: When there is no bluetooth pairing in 10 minutes, the speaker will shut down automatically to reduce power consumption.

Q: Why does the speaker cannot connect the once-paired cell phone?
A: First, remove the speakers paired name from the cell phone's Bluetooth List and then restart pairing.

Q: The speaker cannot be started up in a normal situation?
A: Please plug in the charger and try in a few minutes or try to long press power button 10-30s to reset.

Notes:

1. Please read this manual carefully before use and keep it property.
2. For the first use, please fully charge the product.
3. Please use certified adapter that has passed national safety certification.
4. If you do not use the product for a long time, be sure to charge it once within a month at least to maintain its performance.
5. Do not use this product in an extremely cold or hot environment, such as temperature beyonds the range of 5°C-35°C. If use it beyond the above range, the product may stop automatically to protect the internal circuit.

6. When charging it in a high temperature environment, the product may automatically stop charging to protect the battery. At this time, the charging indicator usually flashes quickly to indicate that the charging environmental temperature or the product internal temperature is too high.
7. Storage environment temperature: -5-35°C RH<70% (recommended 25°C±5).


Important safety Instructions:

1. Do not disassemble or repair this speaker personally, otherwise it may cause product damage or personal injury.
2. Do not use it in dusty, humid, dry, and high-temperature environment.
3. Do not place this product near a heat source, or replace with direct sunlight, a lot of dust, or mechanical vibration.
4. In order to reduce the risk of fire, please do not cover this product with newspapers, tablecloths, curtains etc., during use.
5. If the product has a waterproof feature, please do not exceed the nominal parameter range when using it.
6. When the product is damaged such as the power cord or plug is damaged, liquid enters or objects fall into the device, unable to operate normally or falls, it must be repaired.
7. When the product is fully charged, do not connect it to the charger for further long time charging.
8. The maximum ambient temperature should not exceed 40°C.

*This speaker supports mobile phones and tablet PCs etc. Here this User Manual is illustrated based on mobile phones.

Gelius


Model: KZBS-003U
Kzazi Series



Shark 2


TWS Bluetooth Speaker
Посібник користувача

З'ЄДНАННЯ BLUETOOTH

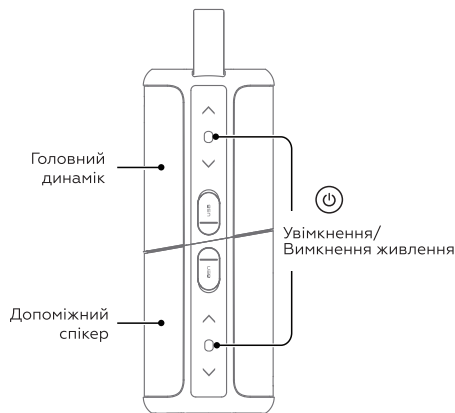


Крок 1 Увімкнення

Натисніть та утримуйте «0» на обох динаміках одночасно протягом 2 секунд, ви почуєте швидкий сигнал увімкнення. Після цього динаміки будуть підключені автоматично із звуковим сигналом, а індикатор головного динаміка горітиме синім кольором, а індикатор допоміжного продовжуватиме блимати.



Крок 2 Виберіть пристрій


Знайдіть «Shark2 KZBS-003U» у своєму списку Bluetooth і виберіть його.



Крок 3 Успішне створення пари

Світлодіодні індикатори на обох динаміках залишатимуться синіми, коли буде підключено Bluetooth, і пролунає звуковий сигнал. Ви можете слухати музику.

ПІДКЛЮЧЕННЯ TWS

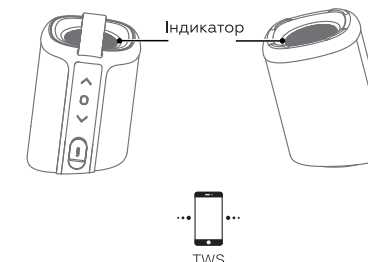


Головний динамік та допоміжний спікер

Інструкція з експлуатації

1. Натисніть та утримуйте «0» на обох динаміках одночасно протягом 2 секунд. Після цього динаміки будуть підключені автоматично із звуковим сигналом, а індикатор Master горітиме синім кольором, а індикатор головного динаміка горітиме синім кольором, а індикатор допоміжного продовжуватиме блимати.

(Будь ласка, вимкніть bluetooth на своєму пристрої перед підключенням TWS)

ОСНОВНІ ДІЇ




① Кнопка живлення/багатофункціональна кнопка

- Натисніть ① і утримуйте протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути живлення.
- Коротке натискання ① для відтворення/паузи під час відтворення музики.
- Коротко натисніть ① на головному динаміку, щоб відповісти/завершити вхідний виклик.
- Двічі натисніть ① на головному динаміку, щоб відхилити виклик.
- Двічі ① натисніть, щоб відключити Bluetooth.
- Тричі ① натисніть, щоб відключити TWS.

② ③ Кнопка регулювання гучності

- Коротке натискання ② збільшує гучність, тривале натискання ② перехід до наступної доріжки.
 - Коротке натискання ③ зменшує гучність, тривале натискання ③ перейти до попередньої доріжки.
 - Коротко натисніть одночасно ②③ щоб увімкнути/вимкнути блимання білого світлодіода під час відтворення музики.
- Примітка: Якщо вам не вдається успішно підключити два динаміки, натисніть та утримуйте ②③ одночасно на кожному динаміці протягом 3 секунд.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ІНТЕРФЕЙСУ



LED	ОПИС
Блимає синім	Сполучення поза межами діапазону Bluetooth
Синій горить	Bluetooth підключено успішно
Червоний горить	Зарядка
Блимає червоним	Низький заряд батареї
Блимає білим	Відтворення музики
Світлодіод вимкнено	Повністю заряджено, вимкнено

Shark 2 автоматично вимкнеться, якщо bluetooth не буде підключено більше 10 хвилин.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Назва продукту	Krazi Shark2
Назва моделі	KZBS-003U
Версія Bluetooth	5.0
Ємність акумулятора	1500mAhx2
Час відтворення	12-14 годин (50% обсягу)
Час зарядки	2-3 години
Драйверні одиниці	10Wx2
Зарядний струм	5V —0,8A
Розмір продукту	206.5*78.5*78мм
Вага продукту	860г

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

П: Який тип зарядного пристрою використовувати?

В: Можна використовувати всі звичайні зарядні пристрої USB, а ми пропонуємо зарядні пристрої на 5 В/2 А або більше 2 А.

П: Що робити, якщо під час відтворення є шум або переривчастий звук?

В: Динамік зазвичай можна використовувати в межах 10 м без перешкод. Якщо він знаходиться за межами 10 м або є перешкоди, може бути шум або переривчастий звук.

П: Чому динамік автоматично вимикається після увімкнення живлення, але не від'єднується через Bluetooth?

В: Якщо протягом 10 хвилин не буде створено пару через Bluetooth, динамік автоматично вимкнеться, щоб зменшити споживання енергії.

П: Чому динамік не може підключитися до колись сполученого телефону?

В: Спочатку видаліть ім'я сполучених динаміків зі списку Bluetooth мобільного телефону, а потім перезапустіть сполучення.

П: Динамік не запускається в нормальній ситуації?

В: Будь ласка, підключіть зарядний пристрій і через кілька хвилин натисніть кнопку живлення протягом 10-30 секунд, щоб скинути налаштування.

Примітки:

1. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням і зберігайте його у власності.
2. Під час першого використання повністю зарядіть виріб.
3. Використовуйте сертифікований адаптер, який пройшов національну сертифікацію безпеки.
4. Якщо ви не користуєтесь виробом протягом тривалого часу, обов'язково заряджайте його принаймні раз на місяць, щоб зберегти його ефективність.


5. Не використовуйте цей виріб у дуже холодному чи жаркому середовищі, наприклад, при температурі, що перевищує діапазон 5°C-35°C. Якщо використовувати його за межами вищевказаного діапазону, продукт може зупинитися автоматично, щоб захистити внутрішнє коло.
6. Під час заряджання в умовах високої температури продукт може автоматично припинити заряджання, щоб захистити акумулятор. У цей час індикатор заряджання зазвичай швидко блимає.
7. Температура середовища зберігання: -5-35°C RH<70% (рекомендовано 25°C±5).

Важливі інструкції з безпеки:

1. Не розбирайте та не ремонтуйте цей динамік особисто, інакше це може призвести до пошкодження продукту або травми.
 2. Не використовуйте його в запиленому, вологому, сухому та високотемпературному середовищі.
 3. Не розміщуйте цей виріб поблизу джерела тепла або в місцях, де потрапляє пряме сонячне світло, багато пилу або механічна вібрація.
 4. Щоб зменшити ризик пожежі, будь ласка, не накривайте цей виріб газетами, скатерттинами, шторами тощо під час використання.
 5. Якщо виріб має водоповерховний дах, будь ласка, не перевищуйте діапазон номінальних параметрів під час його використання.
 6. Якщо виріб пошкоджено, наприклад шнур живлення або вилка, потрапляє рідина або в нього потрапляють предмети, він не може нормально працювати або падає, його необхідно відремонтувати.
 7. Коли виріб повністю заряджено, не підключайте його до зарядного пристрою для подальшого тривалого заряджання.
 8. Максимальна температура навколишнього середовища не повинна перевищувати 40°C.
- Цей динамік підтримує мобільні телефони, планшетні комп'ютери тощо. Тут цей посібник користувача зображено на основі мобільних телефонів.




Model: KZBS-003U
Kzazi Series



Shark 2

TWS Bluetooth Speaker
Руководство пользователя

СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

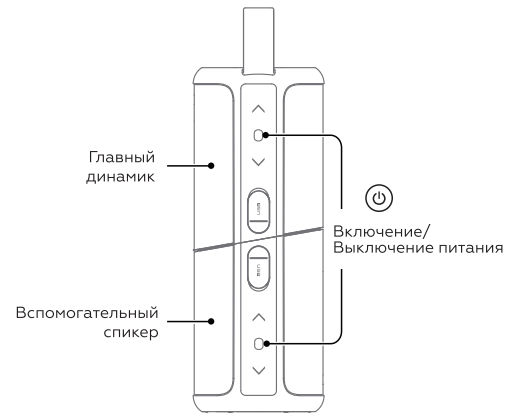


Шаг 1 Включение

Нажмите и удерживайте «0» на обоих динамиках одновременно в течение 2 секунд, вы услышите быстрый сигнал включения. После этого динамики будут подключены автоматически со звуковым сигналом, и индикатор главного динамика будет гореть синим цветом, а индикатор вспомогательного будет продолжать мигать.



Шаг 2 Выберите устройство


Найдите «Shark2 KZBS-003U» в списке Bluetooth и выберите его.



Шаг 3 Успешное создание пары

Светодиодные индикаторы на обоих динамиках будут оставаться синими, когда будет подключен Bluetooth, и раздастся звуковой сигнал. Вы можете прослушивать музыку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ TWS

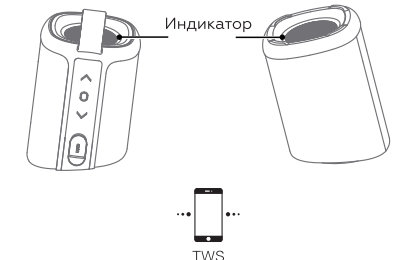


Главный динамик и вспомогательный спикер

Руководство по эксплуатации

1. Нажмите и удерживайте «0» на обоих динамиках одновременно в течение 2 секунд. После этого динамики будут подключены автоматически со звуковым сигналом, а индикатор Master будет гореть синим цветом, и индикатор главного динамика будет гореть синим цветом, а индикатор вспомогательного будет мигать.

(Пожалуйста, выключите Bluetooth на своем устройстве перед подключением TWS)

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ




① Кнопка питания/многофункциональная кнопка

- Для включения/выключения питания нажмите и удерживайте ① в течение 2 секунд.
- Краткое нажатие ① для воспроизведения/паузы во время воспроизведения музыки.
- Для ответа/завершения входящего вызова нажмите ① на главном динамике.
- Чтобы отклонить вызов, дважды нажмите ① на главном динамике.
- Дважды нажмите ① для отключения Bluetooth.
- Три раза нажмите ① для отключения TWS.

② ③ Кнопка регулировки громкости

- Краткое нажатие ② увеличивает громкость, длительное нажатие ② переход к следующей дорожке.
 - Краткое нажатие ③ уменьшает громкость, длительное нажатие ③ перейти к предыдущей дорожке.
 - Во время воспроизведения музыки кратко нажмите одновременно ②③ для включения/выключения белого светодиода.
- Примечание: Если не удается успешно подключить два динамика, нажмите и удерживайте ②③ одновременно на каждом динамике в течение 3 секунд.

ИНСТРУКЦИИ ИНТЕРФЕЙСА



LED	ОПИСАНИЕ
Мигает синим	Соединение вне диапазона Bluetooth
Горит синим	Bluetooth подключен успешно
Горит красным	Зарядка
Мигает красным	Низкий заряд батареи
Мигает белым	Воспроизведение музыки
Светодиод отключен	Полностью заряжен, выключен

Shark 2 автоматически выключится, если bluetooth не будет подключен в течении 10 минут.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Название продукта	Krazi Shark2
Название модели	KZBS-003U
Версия Bluetooth	5.0
Емкость аккумулятора	1500мАчx2
Время воспроизведения	12-14 часов (50% объема)
Час зарядки	2-3 часа
Драйверные единицы	10Wx2
Зарядный ток	5В —0,8А
Размер продукта	206.5*78.5*78мм
Вес продукта	860г

ВОПРОСЫ

В: Какой тип зарядного устройства можно использовать?

О: Можно использовать все обычные зарядные устройства USB, но мы предлагаем зарядные устройства на 5 В/2 А или более 2 А.

В: Что делать, если во время воспроизведения есть шум или прерывистый звук?

О: Динамик обычно можно использовать в пределах 10 м без помех. Если он находится за пределами 10 м или имеется помехи, может быть шум или прерывистый звук.

В: Почему динамик автоматически выключается после включения питания, но не отключается через Bluetooth?

О: Если в течение 10 минут не будет создана пара через Bluetooth, динамик автоматически выключится, чтобы уменьшить потребление энергии.

В: Почему динамик не может подключиться к некогда соединенному телефону?

О: Сначала удалите имя динамика из списка Bluetooth мобильного телефона, а затем перезапустите соединение.

В: Динамик не запускается в нормальной ситуации?

О: Пожалуйста, подключите зарядное устройство и через несколько минут нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10-30 секунд, чтобы сбросить настройки.

Примечания:

1. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием и храните его в собственности.
2. При первом использовании полностью зарядите изделие.
3. Используйте сертифицированный адаптер, прошедший национальную сертификацию безопасности.
4. Если вы не пользуетесь изделием в течение длительного времени, обязательно заряжайте его, по крайней мере, раз в месяц, чтобы сохранить его эффективность.
5. 5. Не используйте изделие в очень холодной или жаркой среде, например при температуре,

превышающей диапазон 5°C-35°C. Если использовать его вне диапазона, продукт может остановиться автоматически, чтобы защитить внутренний круг.

6. Во время зарядки при высокой температуре продукт может автоматически прекратить зарядку, чтобы защитить аккумулятор. В это время индикатор зарядки обычно быстро мигает.

7. Температура хранения: -5-35°C RH<70% (рекомендуется 25°C±5).

Важные инструкции по безопасности:

1. Не разбирайте и не ремонтируйте этот динамик лично, иначе это может привести к повреждению продукта или травмам.
 2. Не используйте его в запыленной, влажной, сухой и высокотемпературной среде.
 3. Не размещайте изделие вблизи источника тепла или в местах, где попадает прямая солнечная свет, много пыли или механическая вибрация.
 4. Во избежание пожара не накрывайте изделие газетами, скатертями, шторами и т.д.
 5. Если изделие имеет водонепроницаемую крышу, пожалуйста, не превышайте диапазон номинальных параметров при его использовании
 6. Если устройство повреждено, например шнур питания или вилка, попадает жидкость или в него попадают предметы, оно не может нормально работать или падает, его необходимо отремонтировать.
 7. Когда устройство полностью заряжено, не подключайте его к зарядному устройству для дальнейшей зарядки.
 8. Максимальная температура окружающей среды не должна превышать 40°C.
- Этот динамик поддерживает мобильные телефоны, планшетные компьютеры и т.д. Здесь это руководство пользователя изображено на основе мобильных телефонов.